


МОНТАЖ


Крепление жалюзи с помощью монтажных кронштейнов возможно как к стене, так и к потолку. Кронштейны устанавливают по прямой линии на расстоянии не более 150 см между ними и надежно крепят к поверхности. Схема монтажа наглядно представлена на рисунке. Рекомендуется один из кронштейнов устанавливать в непосредственной близости от механизма управления, т.к. на этот участок приходится наибольшая нагрузка!

①




Закрепить кронштейн на стене.

②




Присоединить скобу к кронштейну.

③




Закрепить карниз, прижав к скобе до щелчка.

④



Подвесить ламели к карнизу.

⑤




Соединить концы ламелей цепочкой.

При монтаже жалюзи к потолку, скобу следует прикрепить не к кронштейну, а непосредственно к поверхности потолка (кронштейны в этом случае в комплект не входят), далее по пунктам 3 - 5.

В случае пластиковых вертикальных жалюзи пункт 5 отсутствует.

в проем/ на проем

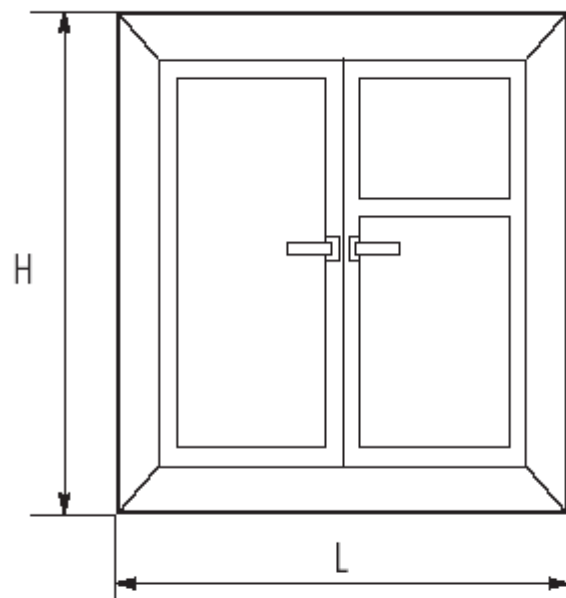

	в проем	на проем	под углом
ширина (L)	L-2см	L+15см	L-2см
высота (H)	H-2см	H+20см	H-2см